

FAST SPOTTER CAR POINT EUROPEI



PUNTATRICI MONOFASI
CONVENTIONAL AC WELDERS

FAST SPOTTER: versatile e di facile utilizzo, è l'equipaggiamento ideale per le riparazioni in carrozzeria;

CAR POINT 8: puntatrice carrellata con pinza pneumatica 125daN;

CAR POINT 11 RF: puntatrice carrellata con pinza pneumatica 125daN raffreddata;

EUROPEI 18: puntatrice carrellata con pinza pneumatica 245daN raffreddata.

FAST SPOTTER: versatile and easy to use, is the ideal equipment for the repair in the auto body work station;

CAR POINT 8: movable welder with pneumatic gun 125daN;

CAR POINT 11 RF: movable welder with water-cooled pneumatic gun 125daN;

EUROPEI 18: movable welder with water-cooled pneumatic gun 245daN.

FAST SPOTTER


CAR POINT

EUROPEI



S1

Controllo di saldatura. Regolazione con potenziometri.
Welding control. Adjustment by potentiometers.



PX1600

Controllo di saldatura digitale.
Digital welding control.

BRACCI PER CAR POINT 8 attacco Ø 16mm - ARMS FOR CAR POINT 8 inlet Ø 16mm



CAR POINT 8
GUN



XBEC015 CB-9/120

XBEC016 CB-9/250

XBEC020 CB-10

XBEC025 CB-11

XBEC030 CB-12

XBEC031 CB-13

XBEC032 CB-14

XBEC035 CB-15


XBEC040 CB-16

XBEC045 CB-17

BRACCI PER CAR POINT 11 RF - EUROPEI 18 attacco Ø 20 mm ARMS FOR CAR POINT 11 RF - EUROPEI 18 inlet Ø 20mm



CAR POINT 11 RF/EUROPEI
GUN

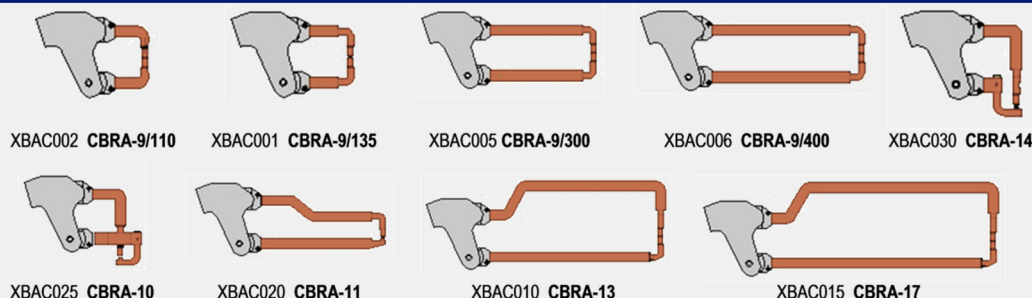

XBAC002 CBRA-9/110

XBAC001 CBRA-9/135

XBAC005 CBRA-9/300

XBAC006 CBRA-9/400

XBAC030 CBRA-14

XBAC025 CBRA-10

XBAC020 CBRA-11

XBAC010 CBRA-13

XBAC015 CBRA-17

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	FAST SPOTTER		CAR POINT 8	CAR POINT 11 RF	EUROPEI 18	
	3,5E	5				
Potenza nominale al 50% Nominal power @ 50% duty cycle	kVA	3,5	5	8	11	18
Corrente sec. di corto circuito Short circuit secondary current	kA	3,0	4,0	7	7	8,5
Tensione secondaria Sekundärspannung	V	6,6	6,3	6,6	6,6	9,5
Tensione di alimentazione monofase Supply voltage	V	400	400	400	400	400
Frequenza nominale Nominal Frequency	Hz	50*	50*	50/60	50/60	50/60
Forza agli elettrodi a 8 bar Electrodes force @ 8 bar	daN	—	—	125	125	245
Lunghezza cavi pinza Welding cables length	m	—	—	1,9	1,9	2
Lunghezza cavi spotter Spotter cables length	m	1,5+1,8	1,5+1,8	A RICHIESTA/ON REQUEST 1,5+1,8	A RICHIESTA/ON REQUEST 1,5+1,8	A RICHIESTA/ON REQUEST 1,5+1,8
Peso Weight	Kg	20	32	75	80	85

* 60Hz a richiesta / on request

P.E.I.-POINT si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso
P.E.I.-POINT reserve the right to modify specifications without prior notice
P.E.I.-POINT behält sich das Recht die spezifischen ohne Benachrichtigung zu ändern vor