

ФОП Ващенко В.Г.

M&V – Ukrainian company «Metal and Ventilation»

Факс: +38 044 239 15 44

Тел.: +38 044 362 19 76, 044 362 19 86



Моб.: +38 068 958 84 07, 067 503 07 34

e-mail: info@mv-tools.com.ua

www.mv-tools.com.ua



ПІДВІСНІ ЗВАРЮВАЛЬНІ МАШИНИ

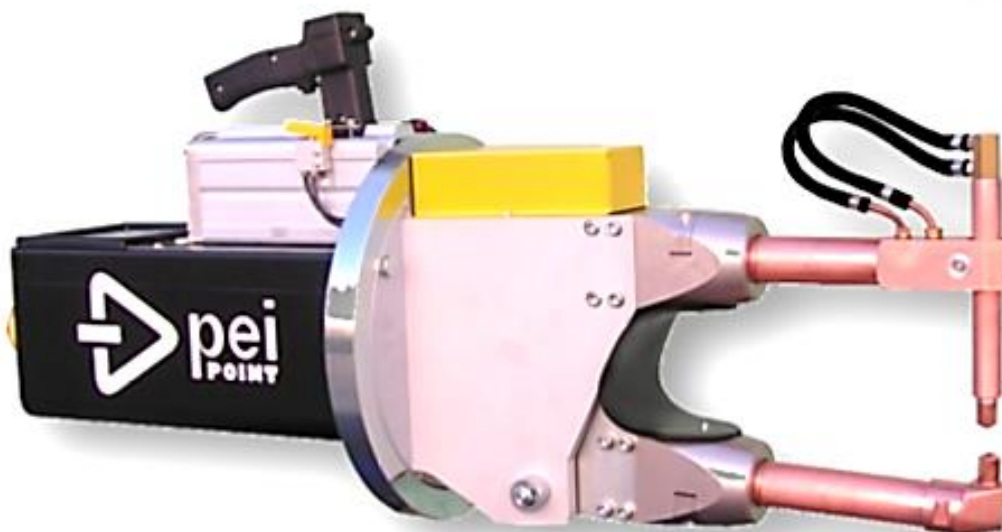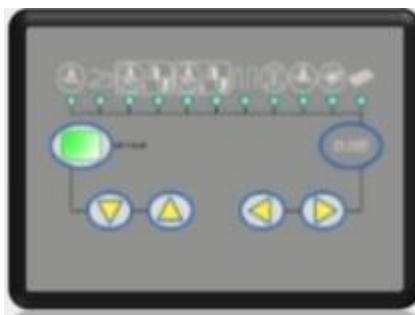

PN серія

ФОП Ващенко В.Г.

M&V – Ukrainian company «Metal and Ventilation»

Факс: +38 044 239 15 44

Тел.: +38 044 362 19 76, 044 362 19 86

Моб.: +38 068 958 84 07, 067 503 07 34

e-mail: info@mv-tools.com.ua

www.mv-tools.com.ua




- СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПОТРЕБ
- МІЦНА СТАЛЕВА РАМА
- ПНЕВМАТИЧНИЙ ПРИВІД

- ВОДЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРА, ПЛЕЧЕЙ ТА ЕЛЕКТРОДІВ
- РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРІВ ЕЛЕКТРОДІВ

- КАРДАННА ПІДВІСНА СИСТЕМА
- ВМОНТОВАНЕ ЦИФРОВЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ
- ТЕРМОСТАТ-ЗАПОБІЖНИК



S1
РЕЗИСТОРНИЙ КОНТРОЛЕР
ЗВАРЮВАННЯ
ТІЛЬКИ ДЛЯ PN4-PN6



PX160
ЦИФРОВИЙ КОНТРОЛЕР
ЗВАРЮВАННЯ



PY600 (ОПЦІОНАЛЬНИЙ)
КОНТРОЛЕР ПОСТІЙНОГО
СТРУМУ ЗВАРЮВАННЯ

Технічні дані	PN4	PN6	PN8	PN12	PN18	PN25	PN36	PN42	
Потужність при навантаженні 50%	4	6	8	12	18	25	36	42	kVA
Секундний струм короткого замикання	9	9	9.8	12.8	13.5	15	18	22	kA
Максимальний зварювальний струм	7.2	7.2	7.8	10.2	10.8	12	14.4	17.6	kA
Сила стиснення електродів (6 бар)	140	140	220	220	220	220	510	510	daN
Постійний струм вторинної обмотки	0.78	0.78	2.7	4	4.38	3	3.38	6.4	kA
Вторинна напруга без навантаження	3.6	3.6	2.1	2.7	2.9	5.9	6	4.6	V
Однофазна напруга живлення	400	400	400	400	400	400	400	400	V
Номінальна частота	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	Hz
Запобіжник	16	16	16	25	32	45	63	63	A
Витрати повітря на 1 точку, (6 бра)	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	3	3	l
Розхід води на водяне охолодження	2	2	6	6	6	6	7	7	L/min
Максимально допустимий тиск	6	6	6	6	6	6	6	6	Bar
Макс. відстань між електродами	105.5	105.5	135	135	135	135	140	140	mm
Макс. глибина зварювання	170-445	170-445	200-800	200-800	200-800	200-800	200-800	200-800	mm
Діаметр плечей	25	25	30	30	30	30	40	40	mm
Діаметр втулок під електроди	16	16	19	19	19	19	25	25	mm
Діаметр електродів	12	12	12	12	12	12	18	18	mm
Хід електродів з руками 200мм	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	mm
Маса (без хоботів)	18	18	48	50	53	55	75	85	Kg

ФОП Ващенко В.Г.

M&V – Ukrainian company «Metal and Ventilation»


Факс: +38 044 239 15 44

Тел.: +38 044 362 19 76,


Моб.: +38 068 958 84 07

e-mail: info@mv-tools.com.ua


www.mv-tools.com.ua

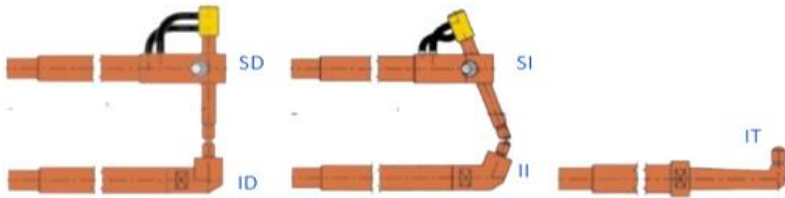




Маркування	Руки-тримачі
SD	Прямий верхній
ID	Прямий нижній
SI	Косий верхній
II	Косий Нижній
IT	Основний нижній

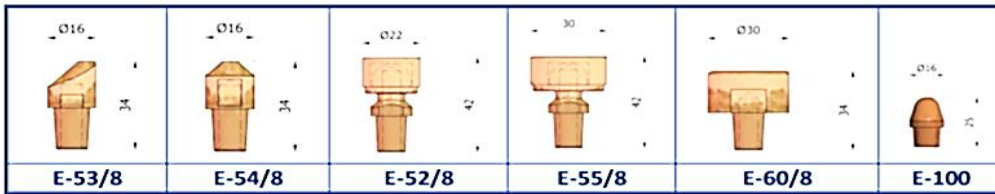

ЕЛЕКТРОДИ PN55X

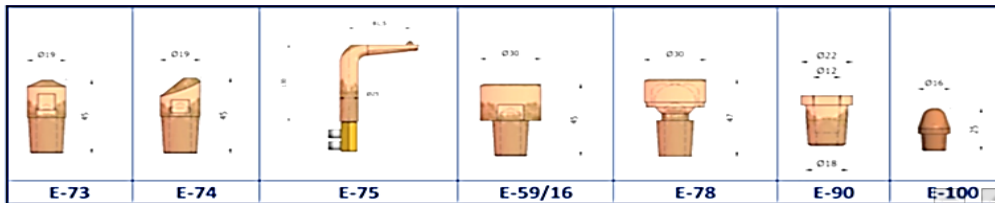

ЕЛЕКТРОДИ N140X

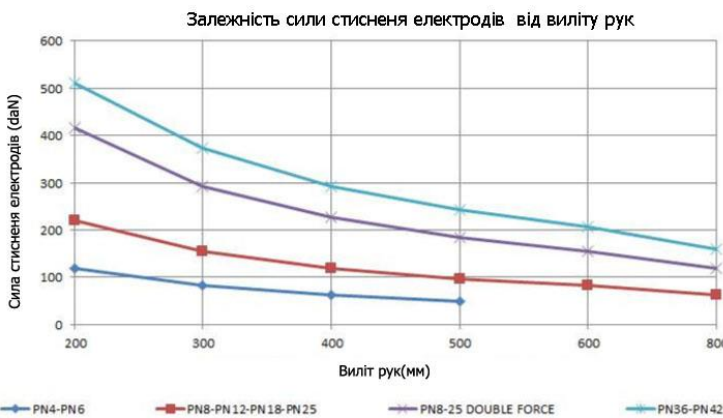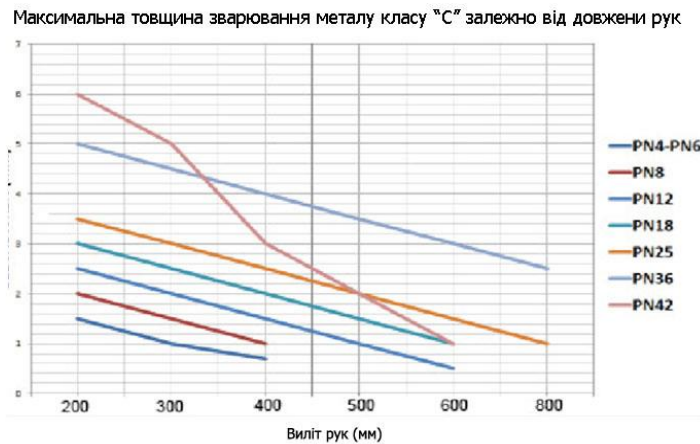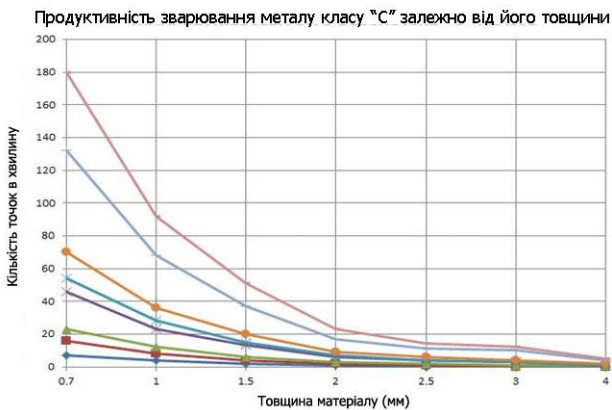

PX1600 в коробці

sdf



